


# Installation de DeviSOC silencieuse

1. Télécharger l'installateur [DeviSOC](#) et le script [silentInstall.js](#)
2. Ouvrir une fenêtre de ligne de commande en administrateur et se déplacer dans le dossier contenant les deux fichiers téléchargés (à l'aide de la commande cd).

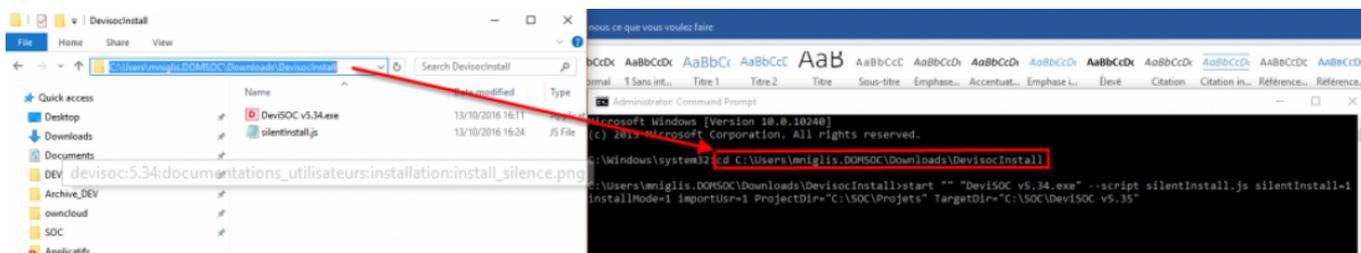

3. Exécuter la ligne de commande suivante :

```
start "" "DeviSOC v5.37.exe" -script silentInstall.js silentInstall="1" installMode="1" importUsr="1" ProjectDir="C:\SOC\Projets" TargetDir="C:\SOC\DeviSOC v5.37"
```

qui prend comme arguments :

- **InstallMode** représente le type d'installation souhaité :

1	pour une installation locale
2	pour une installation workgroup
3	pour une installation tse

- **ImportUsr** indique si l'on souhaite copier ou non l'usr de l'ancienne version de DeviSOC

1	si l'on souhaite récupérer l'ancien répertoire Usr
0	sinon

- **ProjectDir** représente le répertoire d'installation des projets de DeviSOC

"C:\SOC\Projets" par exemple

- **TargetDir** représente le répertoire d'installation de DeviSOC (facultatif)

"C:\SOC\DeviSOC v5.37" par défaut

From: <http://doc.socinformatique.fr/> - Aide en ligne SOC INFORMATIQUE

Permanent link: <http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:installation:modesilencieuse>

Last update: 2019/09/25 14:57

